



News

2024| 25



Decorative

GYPSUM COLORING



DOWNLIGHTS


Base in gesso verniciabile.
Anelli intercambiabili in ABS verniciato.

Paintable plaster base.
Interchangeable painted ABS rings.

GYPSUM COLORING




Gypsum Coloring_R1 | V2
powerLED CRI 90 | 198-264 V
6 W DC - 8 W AC



Opt | 2700K 761 lmS - 555 lmD
24° CA029AWHMFL
42° CA029AWHMMW

Opt | 3000K 794 lmS - 591 lmD
24° CA029AWHWFL
42° CA029AWHWMW


Gypsum Coloring_R1 | V2
powerLED CRI 90 | 198-264 V
9 W DC - 12 W AC



Opt | 2700K 992 lmS - 772 lmD
24° CA030AWHMFL
42° CA030AWHMMW

Opt | 3000K 1049 lmS - 821 lmD
24° CA030AWHWFL
42° CA030AWHWMW

Gypsum Coloring_R1 | V2
powerLED CRI 90 | 24 V
9 W DC



Opt | 2700K 992 lmS - 768 lmD
24° CA030JWHMFL
42° CA030JWHMMW

Opt | 3000K 1049 lmS - 817 lmD
24° CA030JWHWFL
42° CA030JWHWMW

Electronics

Gypsum Coloring_R1 9W 24V
KIT0097 DALI/1-10V/PUSH - 1-9 art. - 25


Accessories included

Screwdriver/extractor
White round ring (1x)
Black round ring (1x)
Painted Gold r. ring (1x)
Painted Copper r. ring (1x)



* Installation info

Gypsum Coloring_R1
with included driver
minimum space
required



Finishes ☐ Gypsum White




Base in gesso verniciabile.
Anelli intercambiabili in ABS verniciato.

Paintable plaster base.
Interchangeable painted ABS rings.

GYPSUM COLORING




Gypsum Coloring_Q1 | V2
powerLED CRI 90 | 198-264 V
6 W DC - 8 W AC



Opt	2700K 761 lmS - 555 lmD
24°	CA031AWHMFL
42°	CA031AWHMMW

Opt	3000K 794 lmS - 591 lmD
24°	CA031AWHWFL
42°	CA031AWHWMW


Gypsum Coloring_Q1 | V2
powerLED CRI 90 | 198-264 V
9 W DC - 12 W AC



Opt	2700K 992 lmS - 772 lmD
24°	CA032AWHMFL
42°	CA032AWHMMW

Opt	3000K 1049 lmS - 821 lmD
24°	CA032AWHWFL
42°	CA032AWHWMW

Gypsum Coloring_Q1 | V2
powerLED CRI 90 | 24 V
9 W DC



Opt	2700K 992 lmS - 768 lmD
24°	CA032JWHMFL
42°	CA032JWHMMW

Opt	3000K 1049 lmS - 817 lmD
24°	CA032JWHWFL
42°	CA032JWHWMW

Electronics

Gypsum Coloring_R1 9W 24V
KIT0097 DALI/1-10V/PUSH - 1-9 art. - 25


Accessories included

Screwdriver/extractor
White round ring (1x)
Black round ring (1x)
Painted Gold r. ring (1x)
Painted Copper r. ring (1x)



* Installation info

Gypsum Coloring_Q1
with included driver
minimum space
required



Finishes ☐ Gypsum White

GYPSUM COLORING


DOWNLIGHTS




Base in gesso verniciabile.
Anelli intercambiabili in ABS verniciato.

Paintable plaster base.
Interchangeable painted ABS rings.

GYPSUM COLORING

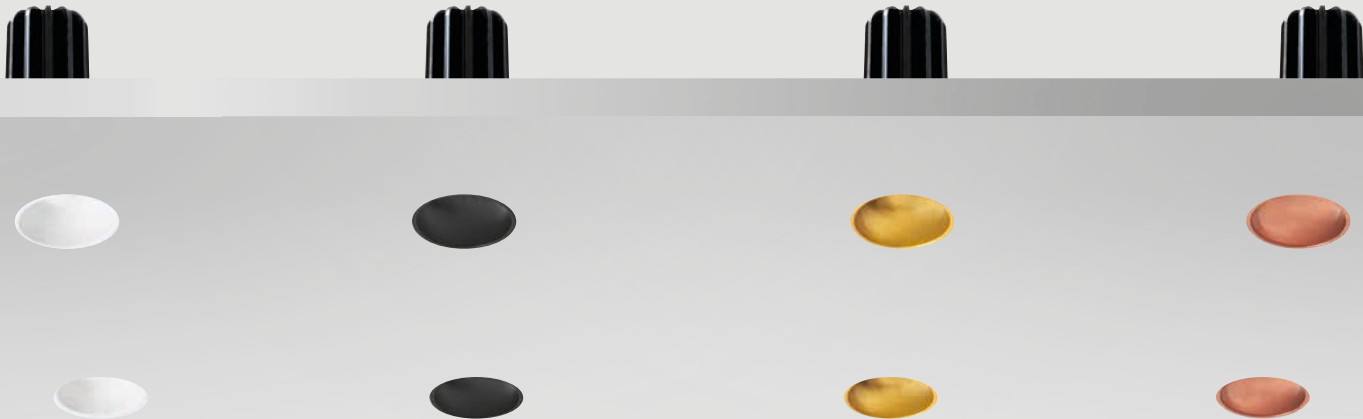

Gypsum Coloring_R2 | V2
powerLED CRI 90 | 198-264 V
13 W DC - 15 W AC




Opt	2700K 1522 lmS - 1142 lmD
24°	CA033AWHMF
42°	CA033AWHMMW
Opt	3000K 1588 lmS - 1215 lmD
24°	CA033AWHWFL
42°	CA033AWHMMW

Accessories included
Screwdriver/extractor
White round ring (2x)
Black round ring (2x)
Painted Gold r. ring (2x)
Painted Copper r. ring (2x)



*** Installation info**
Gypsum Coloring_R2
with included
drivers - minimum
space required



Finishes  Gypsum White

DOWNLIGHTS

GYPSUM COLORING




Base in gesso verniciabile.
Anelli intercambiabili in ABS verniciato.

Paintable plaster base.
Interchangeable painted ABS rings.

GYPSUM COLORING



Gypsum Coloring_Q2 | V2
powerLED CRI 90 | 198-264 V
13 W DC - 15 W AC

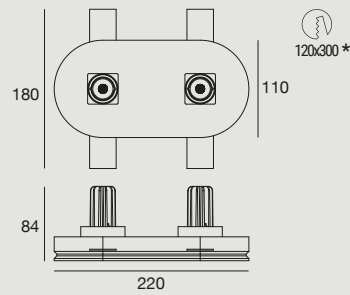


Opt	2700K 1522 lmS - 1142 lmD
24°	CA034AWHMF
42°	CA034AWHMMW
Opt	3000K 1588 lmS - 1215 lmD
24°	CA034AWHWF
42°	CA034AWHMMW


- Accessories included**
- Screwdriver/extractor
 - White round ring (2x)
 - Black round ring (2x)
 - Painted Gold r. ring (2x)
 - Painted Copper r. ring (2x)



*** Installation info**
Gypsum Coloring_Q2
with included
drivers - minimum
space required



Finishes Gypsum White

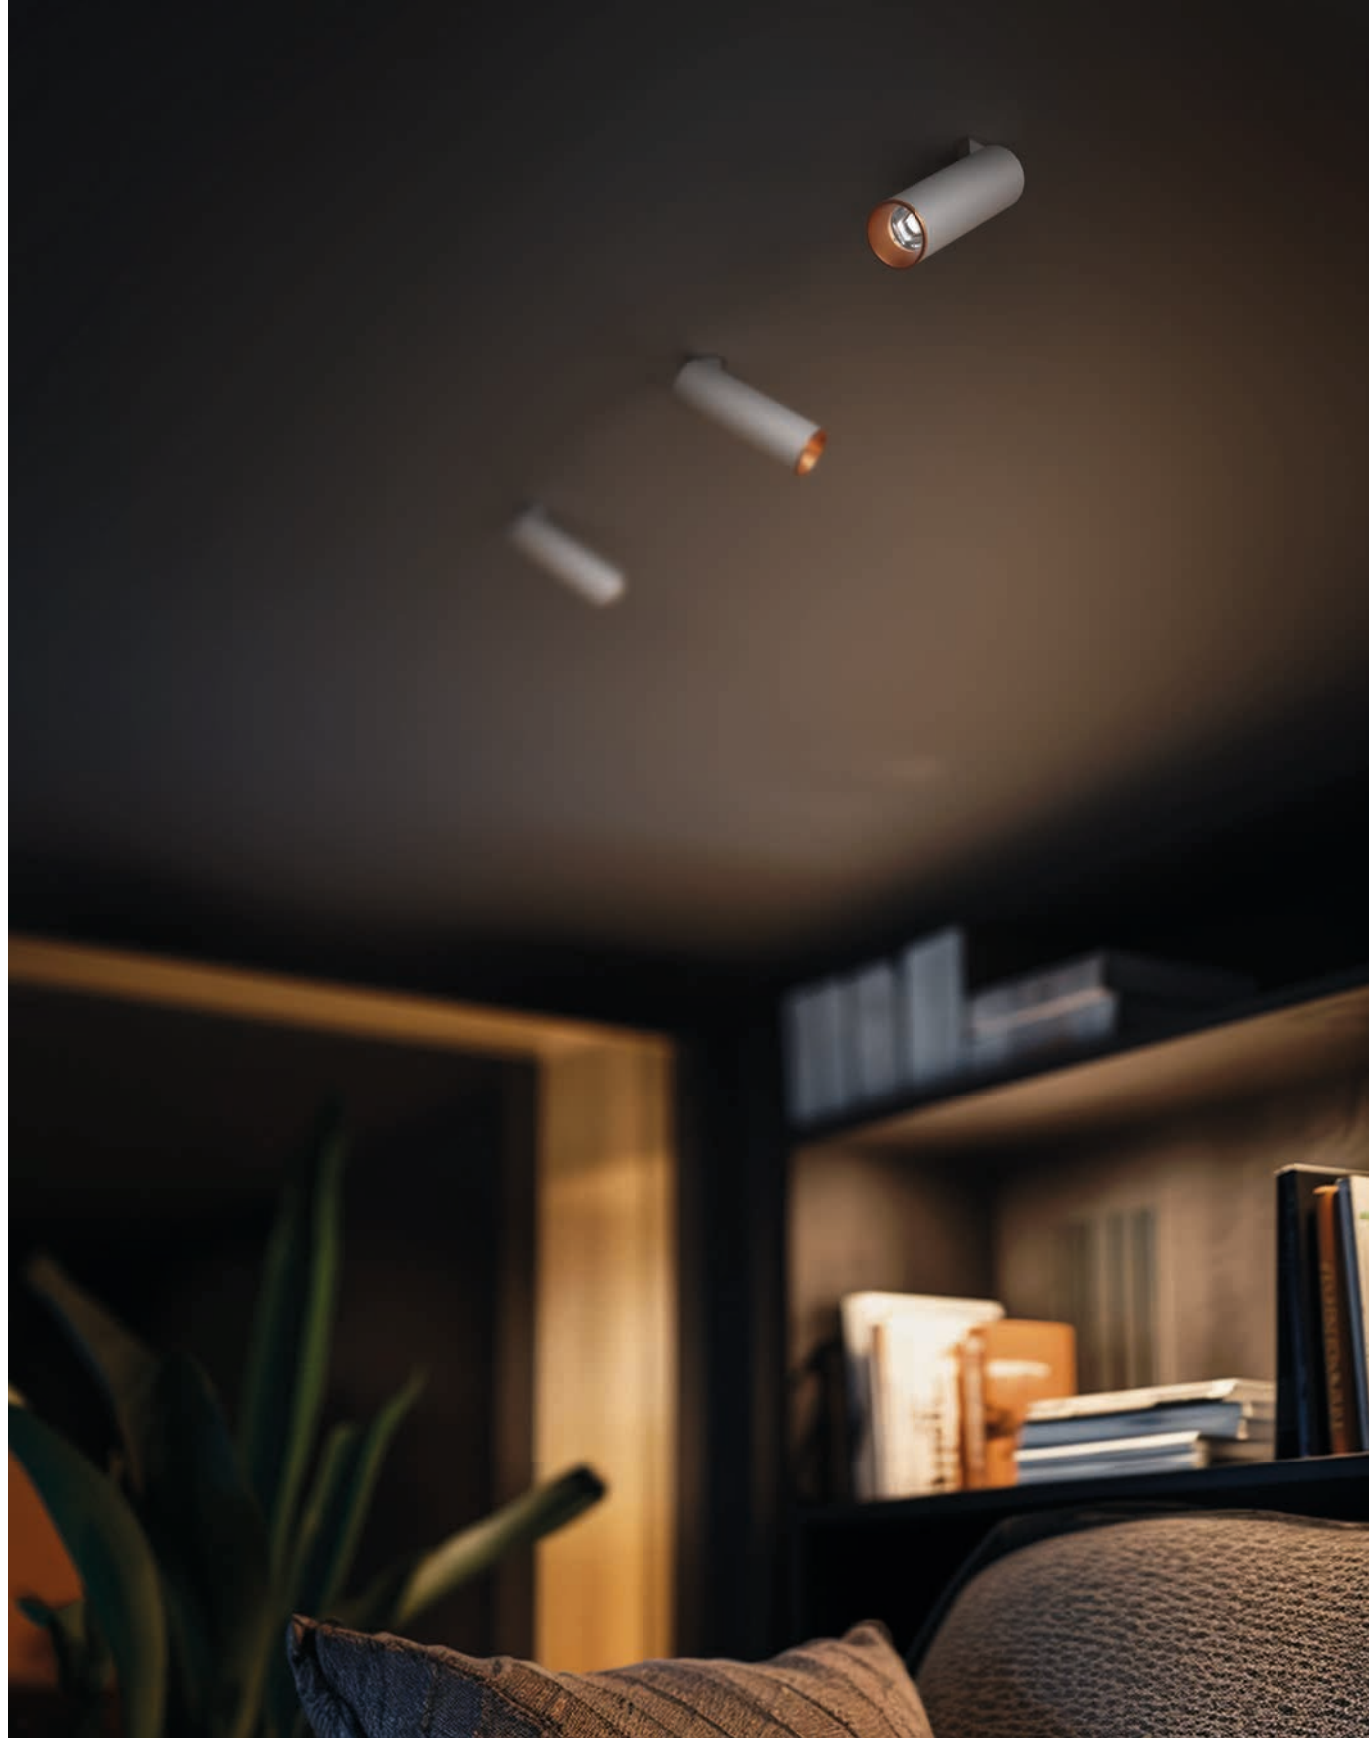


Base in gesso verniciabile. Corpo in alluminio verniciato bianco o nero raggrinzante. Anelli intercambiabili in ABS verniciato.

Paintable plaster base. Body in matt white or black painted aluminium. Interchangeable painted ABS rings.

GYPSUM COLORING POINT




Gypsum Coloring Point
powerLED CRI 90 | 198-264 V
8 W DC - 9 W AC



Opt	2700K 992 lmS - 555 lmD
24°	CA035AWHMFL
42°	CA035AWHMMW
24°	CA035ABBMFL
42°	CA035ABBMW
Opt	3000K 1049 lmS - 587 lmD
24°	CA035AWHWFL
42°	CA035AWHMMW
24°	CA035ABBWFL
42°	CA035ABBMW

Electronics
Gypsum Coloring Focus 9W 24V
KIT0097 DALI/1-10V/PUSH - 1-10 art. - 25

Gypsum Coloring Point
powerLED CRI 90 | 24 V
9 W DC



Opt	2700K 992 lmS - 768 lmD
24°	CA035JWHMFL
42°	CA035JWHMMW
24°	CA035JBBMFL
42°	CA035JBBMW
Opt	3000K 1049 lmS - 817 lmD
24°	CA035JWHWFL
42°	CA035JWHMMW
24°	CA035JBBWFL
42°	CA035JBBWMW

Accessories included
White ring (1x)
Black ring (1x)
Painted Gold ring (1x)
Painted Copper ring (1x)



Finishes
White
Black

GYPSUM COLORING POINT

PROJECTORS








MORGANA




Corpo in metallo verniciato raggrinzante in cinque varianti colore abbinato al dettaglio spazzolato oro oppure nickel. Il rosone in metallo verniciato riprende la colorazione del corpo lampada. Cavo di alimentazione nero, eccetto la variante bianca che presenta cavo in tinta.

Painted metal body in five matt colours combined with brushed gold or nickel detail. The painted metal ceiling rose matches the colour of the lamp body. Black power cable, except for the white variant which has a matching cable.

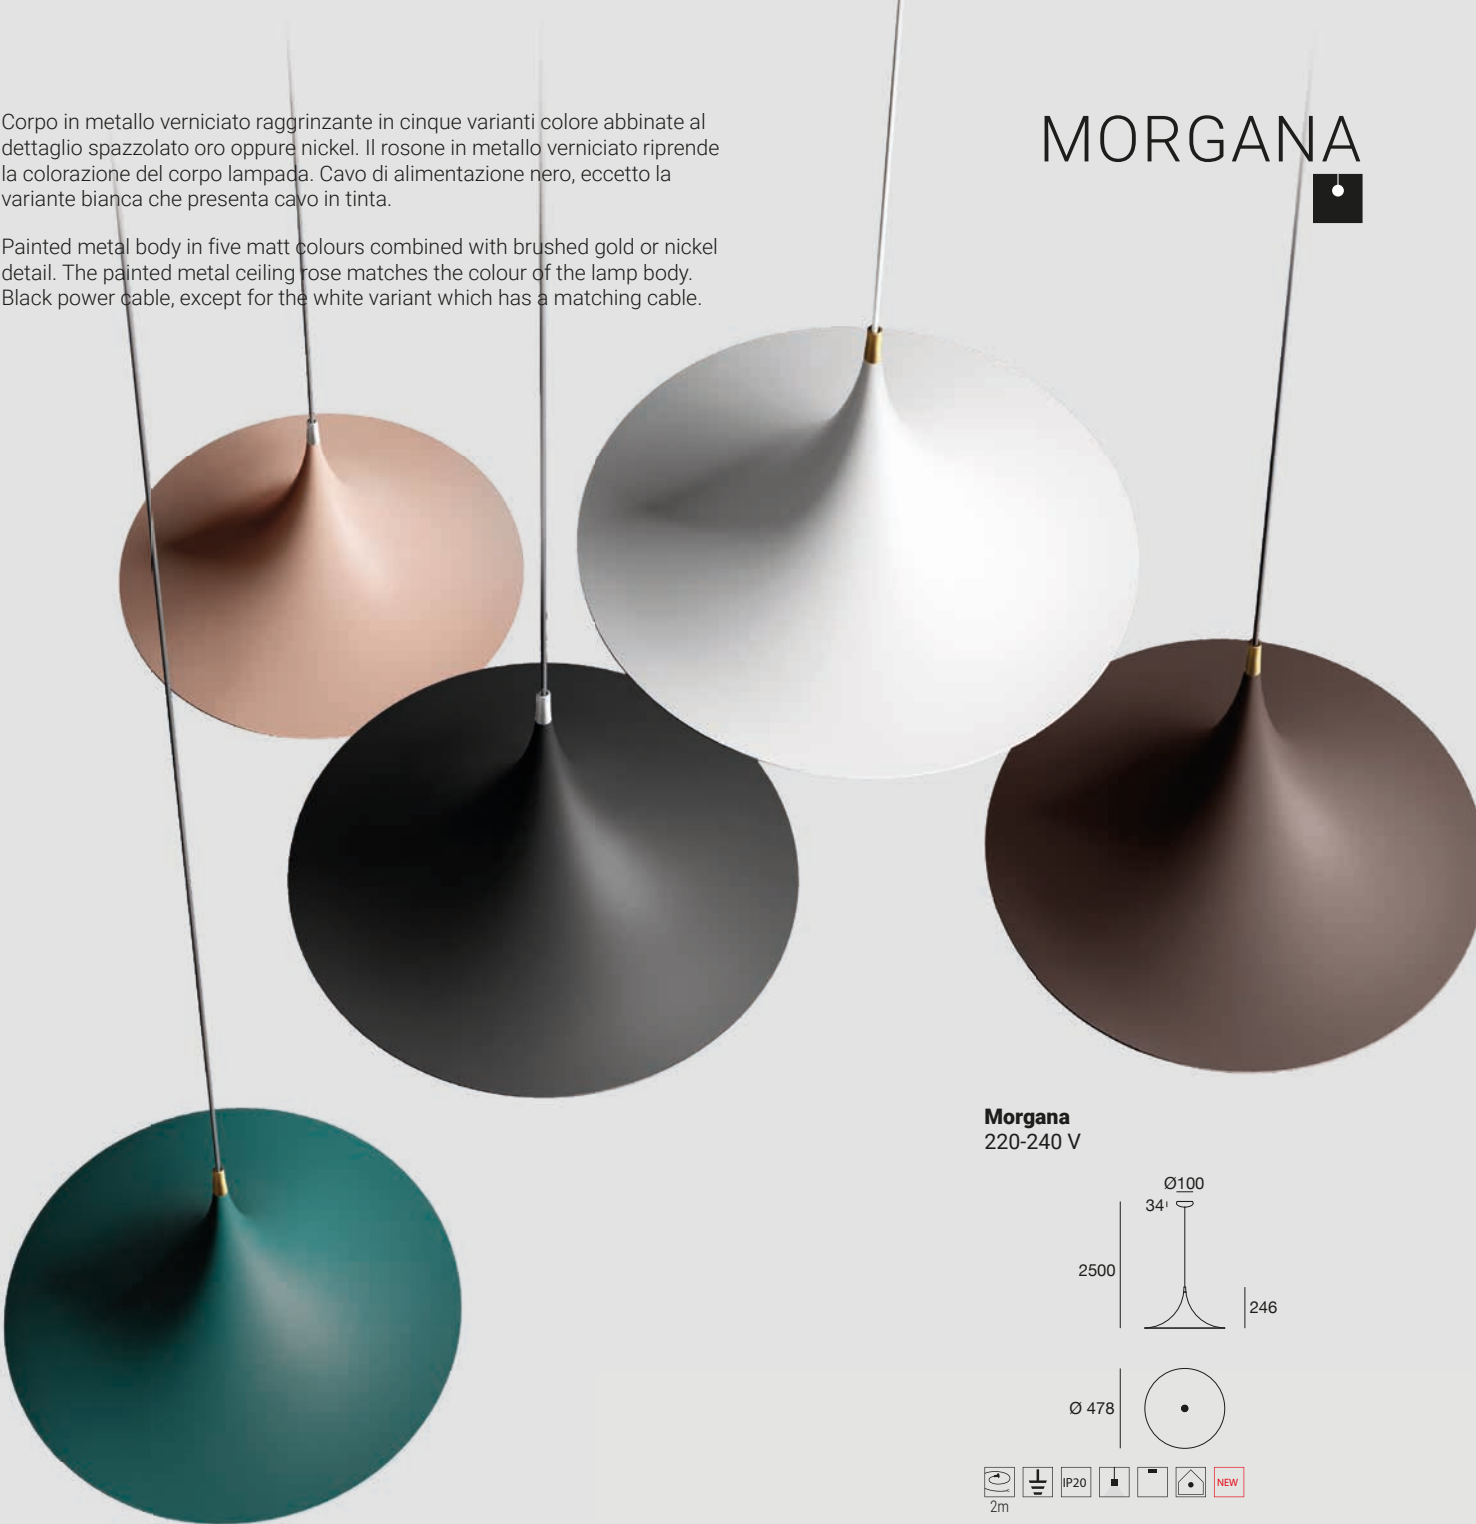

Morgana
220-240 V




E27 Max 22 W LED Bulb
(not included)

White/Brushed Gold	CA025AKWEZZ
Black/Brushed Gold	CA025AKBEZZ
Dark Brown/Brushed Gold	CA025AGUEZZ
Peach/Brushed Gold	CA025AEKEZZ
Petrol/Brushed Gold	CA025ADUEZZ
White/Brushed Nickel	CA025AWUEZZ
Black/Brushed Nickel	CA025AUBEZZ
Dark Brown/Brushed Nickel	CA025AGKEZZ
Peach/Brushed Nickel	CA025AEUEZZ
Petrol/Brushed Nickel	CA025ADNEZZ

Finishes	White/Brushed Gold	Black/Brushed Gold	Dark Brown/Brushed Gold	Peach/Brushed Gold	Petrol/Brushed Gold
	White/Brushed Nickel	Black/Brushed Nickel	Dark Brown/Brushed Nickel	Peach/Brushed Nickel	Petrol/Brushed Nickel






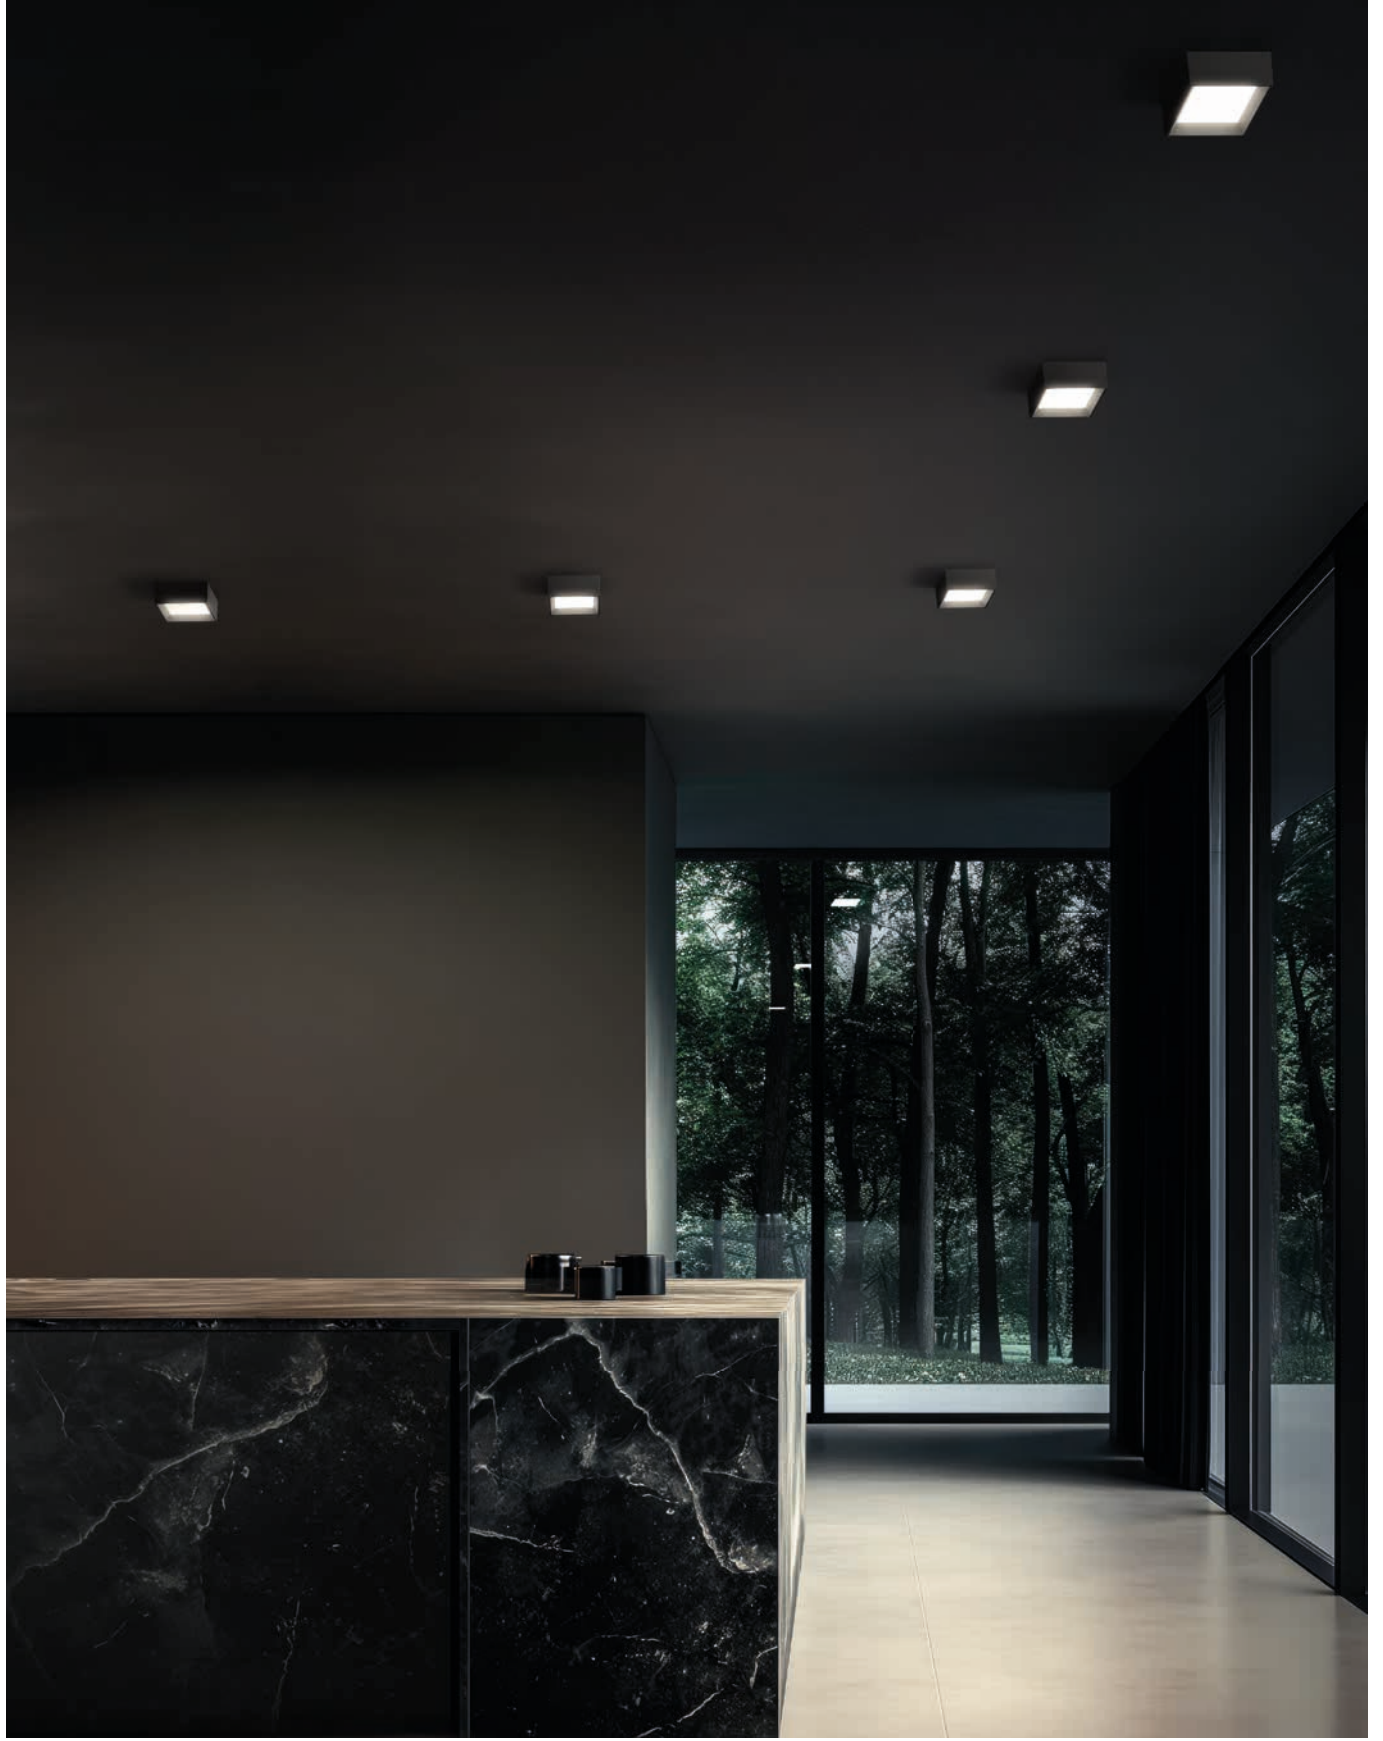

Corpo in alluminio verniciato bianco o nero raggrinzante.
Diffusore in polimetilmetacrilato sabbato.

Body in matt white or black painted aluminium.
Sandblasted polymethylmethacrylate diffuser.

TARA MINI

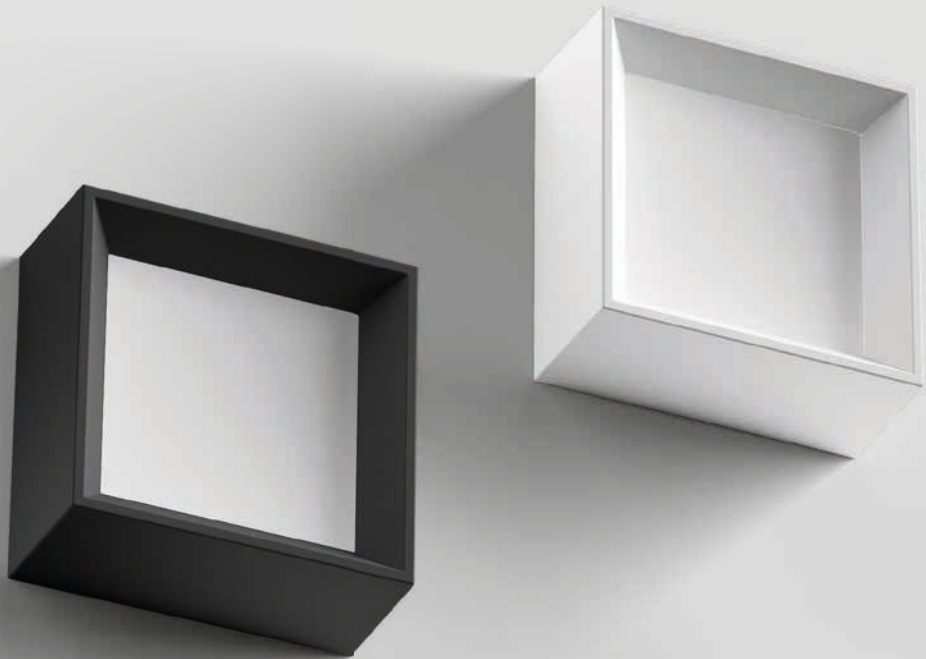

Tara Mini
topLED CRI 90 | 220-240 V
7 W DC - 8 W AC

65 | 

□152 | 



Opt	2700K 1110 lmS - 784 lmD
□ DI	CA026DWHMDI
■ DI	CA026DBBMDI
Opt	3000K 1168 lmS - 825 lmD
□ DI	CA026DWHWDI
■ DI	CA026DBBWDI

Accessories
KIT0026 Phase-cut dimmer - 100 W
(required for phase-cut)

Finishes  White
 Black



Corpo in alluminio verniciato bianco o nero raggrinzante.
Diffusore in polimetilmetacrilato sabbiato.

Body in matt white or black painted aluminium.
Sandblasted polymethylmethacrylate diffuser.


TARA UPS / EMERGENCY



Tara UPS

topLED CRI 90 | 220-240 V
18 W DC - 19 W AC

65 |



Opt	2700K 2173 lmS - 1265 lmD
DI	CA027KWHMDI
DI	CA027KBBMDI


Opt	3000K 2336 lmS - 1360 lmD
DI	CA027KWHWDI
DI	CA027KBBWDI

Finishes White
 Black

Tara UPS

topLED CRI 90 | 220-240 V
25 W DC - 26 W AC

65 |




Opt	2700K 3003 lmS - 1765 lmD
DI	CA028KWHMDI
DI	CA028KBBMDI

Opt	3000K 3228 lmS - 1898 lmD
DI	CA028KWHWDI
DI	CA028KBBWDI

Tara Emergency

topLED CRI 90 | 220-240 V
25 W DC - 29 W AC

65 |



Opt	2700K 3003 lmS - 1765 lmD
DI	CA028SWHMDI
DI	CA028SBBMDI

Opt	3000K 3228 lmS - 1898 lmD
DI	CA028SWHWDI
DI	CA028SBBWDI

REGOLO

WALL

Regolo | V2 | mono-emission
topLED CRI 90 | 220-240 V
12 W DC - 14 W AC




Opt	2700K 1728 lmS - 1093 lmD
DI	CA036DWHMDI
DI	CA036DBBMDI
DI	CA036DGGMDI

Opt	3000K 1858 lmS - 1175 lmD
DI	CA036DWHWDI
DI	CA036DBBWDI
DI	CA036DGGWDI

Corpo in alluminio verniciato bianco, nero o grigio raggrinzante.
Diffusore in polycarbonato sabbiato.

Body in matt white, black or grey painted aluminium.
Sandblasted polycarbonate diffuser.

REGOLO

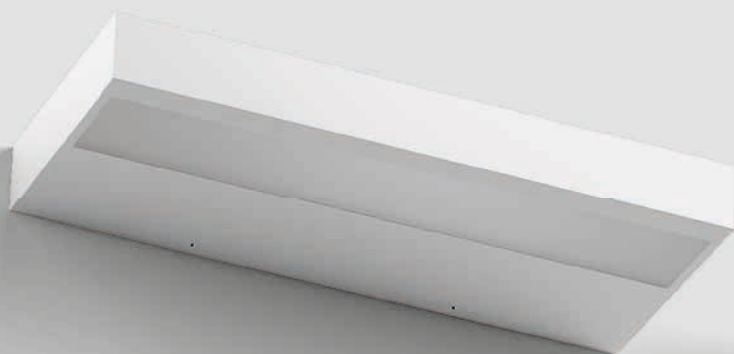

Regolo | V2 | mono-emission
topLED CRI 90 | 220-240 V
17 W DC - 19 W AC

Regolo | V2 | mono-emission
topLED CRI 90 | 220-240 V
26 W DC - 30 W AC

Regolo | V2 | mono-emission
topLED CRI 90 | 220-240 V
35 W DC - 39 W AC



Opt	2700K 1647 lmS - 2481 lmD
 DI	CA037DWHMDI
 DI	CA037DBBMDI
 DI	CA037DGGMDI

Opt	3000K 1771 lmS - 2668 lmD
 DI	CA037DWHWDI
 DI	CA037DBBWDI
 DI	CA037DGGWDI



Opt	2700K 3920 lmS - 2588 lmD
 DI	CA038DWHMDI
 DI	CA038DBBMDI
 DI	CA038DGGMDI

Opt	3000K 4215 lmS - 2782 lmD
 DI	CA038DWHWDI
 DI	CA038DBBWDI
 DI	CA038DGGWDI



Opt	2700K	5199 lmS	- 3346 lmD
 DI	CA039DWHMDI		
 DI	CA039DDBMDI		
 DI	CA039DGGMDI		

Opt	3000K	5590 lmS	- 3598 lmD
 DI	CA039DWHWDI		
 DI	CA039DBBWDI		
 DI	CA039DGGWDI		

Accessories

KIT0026 Phase-cut dimmer - 100 W
(required for phase-cut)

Finishes  White  Brilliant Grey
 Black

REGOLO

WALL

Regolo | V2 | double-emission
topLED CRI 90 | 220-240 V
17 W DC - 19 W AC




Opt	2700K 2531 lmS - 1933 lmD
DI	CA040DWHMDI
DI	CA040DBBMDI
DI	CA040DGGMDI

Opt	3000K 2721 lmS - 2079 lmD
DI	CA040DWHWDI
DI	CA040DBBWDI
DI	CA040DGGWDI

Corpo in alluminio verniciato bianco, nero o grigio raggrinzante.
Diffusori in policarbonato sabbiato.
Solo su Regolo double-emission L 613: sorgenti controllabili separatamente.

Body in matt white, black or grey painted aluminium.
Sandblasted polycarbonate diffusers.
Only on Regolo double-emission L 613: sources can be controlled separately.

REGOLO

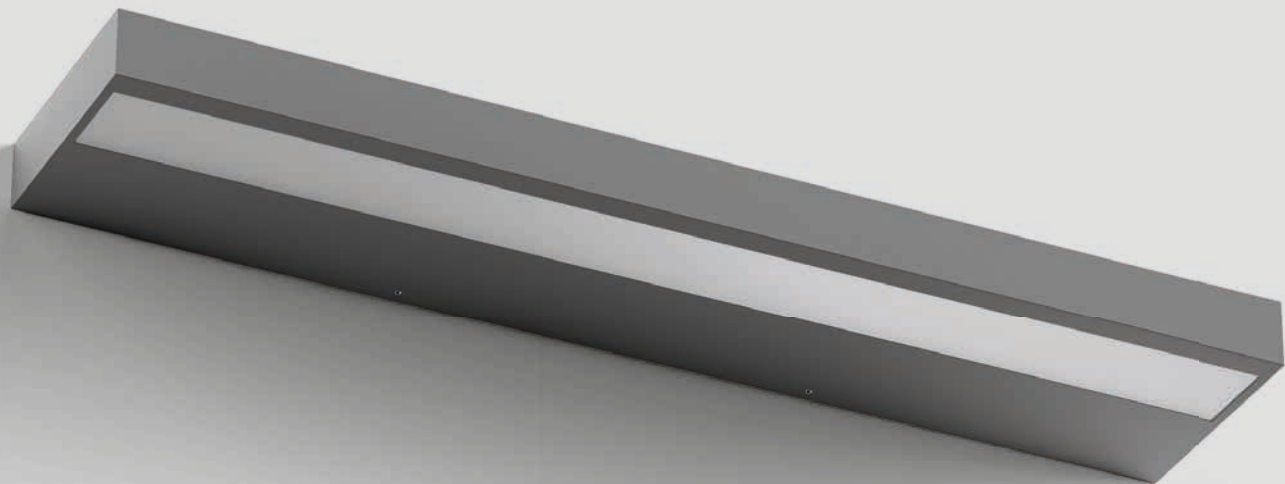


Regolo | V2 | double-emission
topLED CRI 90 | 220-240 V
23 W DC - 26 W AC



Opt	2700K	3550 lmS - 2724 lmD
DI	CA041DWHMDI	
DI	CA041DBBMDI	
DI	CA041DGGMDI	

Opt	3000K	3817 lmS - 2929 lmD
DI	CA041DWHWDI	
DI	CA041DBBWDI	
DI	CA041DGGWDI	

Regolo | V2 | double-emission
topLED CRI 90 | 220-240 V
35 W DC - 38 W AC



Opt	2700K	5300 lmS - 3964 lmD
DI	CA042DWHMDI	
DI	CA042DBBMDI	
DI	CA042DGGMDI	

Opt	3000K	5699 lmS - 4262 lmD
DI	CA042DWHWDI	
DI	CA042DBBWDI	
DI	CA042DGGWDI	

Regolo | V2 | double-emission
topLED CRI 90 | 220-240 V
46 W DC - 51 W AC



Opt	2700K	7090 lmS - 5383 lmD
DI	CA043DWHMDI	
DI	CA043DBBMDI	
DI	CA043DGGMDI	

Opt	3000K	7624 lmS - 5788 lmD
DI	CA043DWHWDI	
DI	CA043DBBWDI	
DI	CA043DGGWDI	

Accessories

KIT0026 Phase-cut dimmer - 100 W
(required for phase-cut)

Finishes White Brilliant Grey
 Black





Codes index

Code	Page	Code	Page
CA025ADNEZZ	17	CA034AWHMMW	11
CA025ADUEZZ	17	CA034AWHWFL	11
CA025AEKEZZ	17	CA034AWHWMW	11
CA025AEUEZZ	17	CA035ABBMFL	13
CA025AGKEZZ	17	CA035ABBMMW	13
CA025AGUEZZ	17	CA035ABBWFL	13
CA025AKBEZZ	17	CA035ABBWMW	13
CA025AKWEZZ	17	CA035AWHMFL	13
CA025AUBEZZ	17	CA035AWHMMW	13
CA025AWUEZZ	17	CA035AWHWFL	13
CA026DBBMDI	21	CA035AWHWMW	13
CA026DBBWDI	21	CA035JBBMFL	13
CA026DWHMDI	21	CA035JBBMMW	13
CA026DWHWDI	21	CA035JBBWFL	13
CA027KBBMDI	23	CA035JBBWMW	13
CA027KBBWDI	23	CA035JWHMFL	13
CA027KWHMDI	23	CA035JWHMMW	13
CA027KWHWDI	23	CA035JWHWFL	13
CA028KBBMDI	23	CA035JWHWMW	13
CA028KBBWDI	23	CA036DBBMDI	24
CA028KWHMDI	23	CA036DBBWDI	24
CA028KWHWDI	23	CA036DGGMDI	24
CA028SBBMDI	23	CA036DGGWDI	24
CA028SBBWDI	23	CA036DWHMDI	24
CA028SWHMDI	23	CA036DWHWDI	24
CA028SWHWDI	23	CA037DBBMDI	25
CA029AWHMFL	5	CA037DBBWDI	25
CA029AWHMMW	5	CA037DGGMDI	25
CA029AWHWFL	5	CA037DGGWDI	25
CA029AWHWMW	5	CA037DWHMDI	25
CA030AWHMFL	5	CA037DWHWDI	25
CA030AWHMMW	5	CA038DBBMDI	25
CA030AWHWFL	5	CA038DBBWDI	25
CA030AWHWMW	5	CA038DGGMDI	25
CA030JWHMFL	5	CA038DGGWDI	25
CA030JWHMMW	5	CA038DWHMDI	25
CA030JWHWFL	5	CA038DWHWDI	25
CA030JWHWMW	5	CA039DBBMDI	25
CA031AWHMFL	7	CA039DBBWDI	25
CA031AWHMMW	7	CA039DGGMDI	25
CA031AWHWFL	7	CA039DGGWDI	25
CA031AWHWMW	7	CA039DWHMDI	25
CA032AWHMFL	7	CA039DWHWDI	25
CA032AWHMMW	7	CA040DBBMDI	26
CA032AWHWFL	7	CA040DBBWDI	26
CA032AWHWMW	7	CA040DGGMDI	26
CA032JWHMFL	7	CA040DGGWDI	26
CA032JWHMMW	7	CA040DWHMDI	26
CA032JWHWFL	7	CA040DWHWDI	26
CA032JWHWMW	7	CA041DBBMDI	27
CA033AWHMFL	9	CA041DBBWDI	27
CA033AWHMMW	9	CA041DGGMDI	27
CA033AWHWFL	9	CA041DGGWDI	27
CA033AWHWMW	9	CA041DWHMDI	27
CA034AWHMFL	11	CA041DWHWDI	27

Finishes

	Gypsum White
	White RAL 9003
	Black RAL 9005
	Brilliant Grey RAL 9006
	Peach RAL 3012
	Petrol RAL 6004
	Dark Brown
	Brushed Gold
	Brushed Nickel

How to read symbols

- 

Apparecchio a incasso
Recessed light
- 

Proiettore
Projector
- 

Sospensione
Pendant light
- 

Lampada a soffitto/parete
Ceiling/wall light
- 

Lampada a parete
Wall light
- 

Installazione in ambiente interno
Indoor installation
- 

Installazione a soffitto
Ceiling mounting
- 

Installazione a soffitto o a parete
Ceiling or wall mounting
- 

Installazione a parete
Wall mounting
- 

Emissione diretta - apparecchio ad incasso
Direct emission - recessed light
- 

Emissione diretta - lampada a soffitto
Direct emission - ceiling light
- 

Emissione puntuale - proiettore
Punctual emission - projector
- 

Emissione diretta - sospensione
Direct emission - pendant
- 

Monoemissione a parete
Monoemission on wall
- 

Biemissione a parete
Double emission on wall

- 

Indice di protezione (IEC 60529) da corpi estranei e acqua
Protection index (IEC 60529) against foreign bodies and water
- 

Foro d'installazione circolare
Circular installation hole
- 

Fascio luminoso orientabile
Directional light beam
- 

Cavo d'alimentazione incluso
Power supply cable included
- 

Driver incluso
Driver included
- 

Driver non incluso
Driver not included
- 

Classe I - classe di isolamento elettrico (IEC)
Class I - IEC protection class
- 

Classe II - classe di isolamento elettrico (IEC)
Class II - IEC protection class
- 

Classe III - classe di isolamento elettrico (IEC)
Class III - IEC protection class
- 

C.V. Constant Voltage
- 

Phase-cut

Tutti gli articoli sono in classe energetica A++.
Gli schemi di collegamento per gli articoli dell'elettronica sono disponibili all'interno della documentazione tecnica.

All articles belong to energy class A++.
The connection diagrams for electronics articles are included in the technical documentation.

Il dato lumen è calcolato sulla finitura più chiara. I disegni le quote, i materiali ed i colori del presente catalogo si intendono a titolo indicativo. Nell'interesse della clientela, l'Azienda si riserva il diritto di modificare i modelli in ogni momento senza l'obbligo di preavviso.
"Linealight Group" si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni presenti sul catalogo non sono vincolanti per "Linealight Group". "Linealight Group" non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Ulteriori caratteristiche dei prodotti sono contenute nelle relative schede tecniche e fogli istruzione. Il presente catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d'autore (legge 22/04/1941 n. 633 e della legge 14/12/1942 n. 1485: di esso è proibita ogni riproduzione totale o anche parziale). Tutti i valori riportati a catalogo sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%.

The lumen data is calculated on the lightest finish. The drawings, the measurements, the materials and the colours in this catalogue are understood to be indicative. In the interest of the clientele, the company reserves the right to modify the models at any time and without any obligation of advance notice.
"Linea Light Group" reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information in the catalogue are binding for "Linea Light Group". "Linea Light Group" will not be held liable for any illustration, text and/or translation errors. More product characteristics are contained in the relative technical data sheets and instruction sheets. This catalogue is protected by copyright (law 22/04/1941 No. 633 and law 14/12/1942 No. 1485: this prohibits any reproduction, total or even partial).
All values indicated in the catalogue are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.



SERVICE COMMERCIAL MAROC

CARRELIGHTING

+212 6 59 57 34 65

direction@carrelighting.com

www.carrelighting.com

SHOW ROOM

166, OI Sidi Ghanem 40 110 Marrakech

RESTEZ CONNECTÉS!



CARRELIGHTING